


## Altea D570026-A(.0) Deckenleuchte

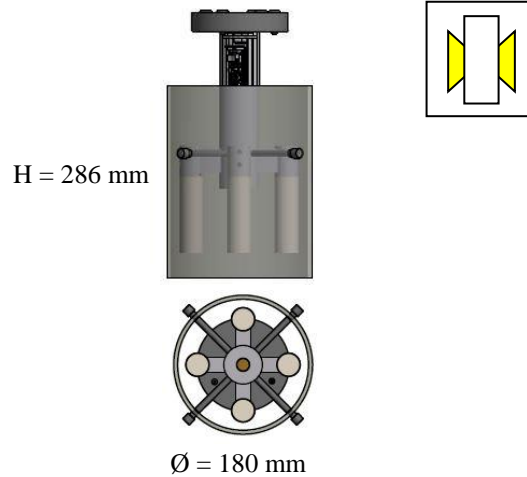

- Oberfläche:-** Messing mattiert (.10)  
 - Messing brüniert (.12)  
 - Nickel mattiert (.14)  
 - Weiß gepulvert (.16)  
 - nach RAL gepulvert (.22)

(Modellvariante: Nickel matt gebürstet)

**Aufbau:** in Messing / Aluminium gearbeitet, 4-flammig, 1 Lichtebene, klarer Borosilikatglaszylinder, satinierte Plexiglasstäbe, Raumlicht: 4 x Highpower LED, mit externem Netzgerät, es wird eine DALI-Adresse belegt

**Leuchtmittel:** 4 x Hochleistungs-LED fest verbaut

**Techn. Daten:** Anschluss: 5-polig, Gesamtwattage: ~ 30W, Höhe: 286 mm, Durchmesser: 180 mm, Gewicht: 3,7 kg, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Lichtebene	Leuchtmittel	Lichtstrom (Lm)*	Max Leistung (W)	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabe (CRI)
1	4 x Highpower LED	2500	4 x 6,5W/230V	2700 / 3000	90+

Dimmbar über DALI

Auch erhältlich mit integriertem Netzgerät im erweiterten Deckenteller = **Altea D570026 B**

\*Lampenlichtstrom

Die LED-Technologie unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hier aufgeführte Spezifikationen basieren auf der aktuell erhältlichen Technik. Neuentwicklungen beziehen wir jedoch laufend in unsere Modellkonstruktionen ein.