


Altea P570041(.0) Pendelleuchte

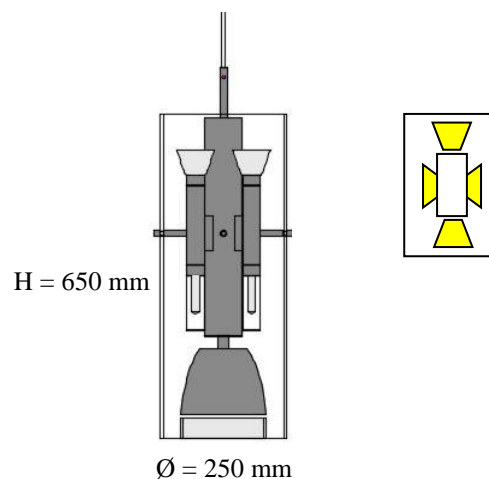

- Oberfläche:**
- Messing mattiert (.10)
 - Messing brüniert (.12)
 - Nickel mattiert (.14)
 - Weiß gepulvert (.16)
 - nach RAL gepulvert (.22)

(Modellvariante: Messing mattiert)

Aufbau: in Messing/Aluminium gearbeitet, 3 Lichtebenen, 9-flammig, klarer Borosilicatglaszylinder; Uplight mit 4 x High-Power LED, Raumlicht mit 4 x High-Power LED, Downlight High-Power LED mit Spezialoptik und Abblending; Passivkühlung, Betrieb über integrierte Netzgeräte mit DALI-Schnittstelle,
Zuleitung: 5 m s/w, 5 x 1mm², innenlaufender Tragedraht

Leuchtmittel: Uplight und Raumlicht Hochleistungs-LED, Downlight Hochleistungs-LED

Techn. Daten: Höhe: 650 mm, Durchmesser: 250 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Lichtebene	Leuchtmittel	Lichtstrom (Lm) *	Max Leistung (W)	Farbtemperatur (K) **	Farbwiedergabe (CRI)
1	4 x High-Power-LED	ges. 1500	20W/230V	2700	90+
2	4 x High-Power-LED	ges. 1500	20W/230V	2700	90+
3	1 x Hochleistungs-LED	4000	45W/230V	2700	90+

Dimmbar über elektronische Netzgeräte mit drei DALI-Adressen

Höhere LED-Bestückung auf Anfrage

* Lampen-Lichtstrom

** nach Auswahl des Leuchtmittels