


Altea P570062(.0) Pendelleuchte

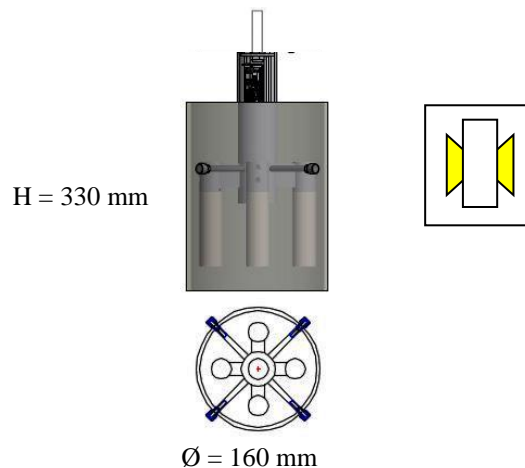

Oberfläche: - Messing mattiert (.10)
 - Messing brüniert (.12)
 - Nickel mattiert (.14)
 - Weiß gepulvert (.16)
 - nach RAL gepulvert (.22)

(Materialvariante Nickel mattiert)

Aufbau: in Messing / Aluminium gearbeitet, 4-flammig, 1 Lichtebeine, klarer Borosilikatglaszylinder, satinierte Plexiglasstäbe, Raumlicht: 4 x Highpower LED, mit externem 48V Netzgerät, es wird eine DALI-Adresse belegt

Leuchtmittel: 4 x Hochleistungs-LED fest verbaut

Techn. Daten: Anschluss: 3-polig, Gesamtwattage: ~ 30W, Höhe: 330 mm, Durchmesser: 160 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Lichtebeine	Leuchtmittel	Lichtstrom (Lm) *	Max Leistung (W)	Farbtemperatur (K) **	Farbwiedergabe (CRI)
1	4 x High-Power-LED	2500	4 x 5,6W/230V	2700	90+

Dimmbar über externes elektronisches Netzgerät mit einer DALI-Adresse, ein Netzgerät versorgt mehrere Leuchten

Höhere Farbtemperatur auf Anfrage

* Lampen-Lichtstrom

** nach Auswahl des Leuchtmittels

Die LED-Technologie unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hier aufgeführte Spezifikationen basieren auf der aktuell erhältlichen Technik. Neuentwicklungen beziehen wir jedoch laufend in unsere Modellkonstruktionen ein.