


GON 680001(.00) Pendelleuchte

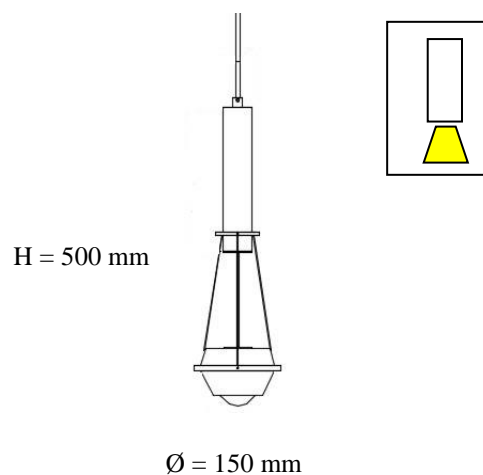

- Oberfläche:**
- Messing mattiert (.10)
 - Messing brüniert (.12)
 - Nickel mattiert (.14)
 - Weiß gepulvert (.16)
 - nach RAL gepulvert (.22)

(Modellvariante: Nickel matt gebürstet)

Aufbau: in Messing / Aluminium gearbeitet, 1-flammig, 1 Lichtebene, Kugel dreh-/schwenkbar in einem Haltering gelagert, Oberfläche: Metallton oder nach RAL gepulvert, Hochleistungs-LED mit spezieller Linsen-Optik, Ausstrahlwinkel 45° und 55°, Betrieb über integriertes elektronisches Netzgerät mit DALI Schnittstelle im Baldachin

Leuchtmittel: 1 x High Power LED

Technische Daten: 5 m schwarze oder weiße Zuleitung mit innen laufendem Tragedraht, 5-poliger Anschluss, Abm: H = 500 mm, D = 150 mm, Betriebsspannung 230V AC~, IP20

Lichtebene	Leuchtmittel	Lichtstrom (Lm)*	Max Leistung (W)	Farbtemperatur (K)**	Farbwiedergabe (CRI)
1	Hochleistungs-LED	1800 / 2500	27,4W/230V	2700 / 3000	98

steuerbar über DALI - Schnittstelle

*Lampenlichtstrom

** Je nach Leuchtmittel-Einsatz