


Phase D3716B(.0) Deckenleuchte

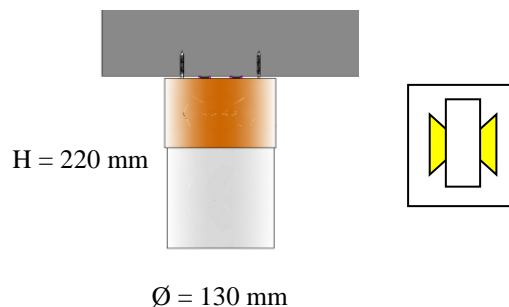

- Oberfläche:**
- Messing mattiert (.10)
 - Messing brüniert (.12)
 - Nickel mattiert (.14)
 - Weiß gepulvert (.16)
 - nach RAL gepulvert (.22)

(Modellvariante: Messing brüniert)

Aufbau: in Messing/Aluminium gearbeitet, satiniertes Borosilikatglaszylinder, 1-flammig, 1 Lichtebene, E27-Fassung LED-Leuchtmittel – wahlweise G9-Fassung für QT14 Leuchtmittel

Leuchtmittel: 1 x LED-Leuchtmittel, wahlweise 1 x G9 QT14 Leuchtmittel

Techn. Daten: Höhe: 220 mm, Durchmesser: 130 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Lichtebene	Leuchtmittel	Lichtstrom (Lm)*	Max Leistung (W)	Farbtemperatur (K)**	Farbwiedergabe (CRI)
1	1 x LED-Leuchtmittel	1 x 350	5 W/230V	2700	90+
wahlweise	1 x QT14	740	60W/230V	2800	100
dimmbar durch externes elektronisches Netzgerät					

*Lampenlichtstrom

** Je nach Leuchtmittel-Einsatz

Die LED-Technologie unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hier aufgeführte Spezifikationen basieren auf der aktuell erhältlichen Technik. Neuentwicklungen beziehen wir jedoch laufend in unsere Modellkonstruktionen ein.