


## Phase P370055-A(.00) Pendelleuchte

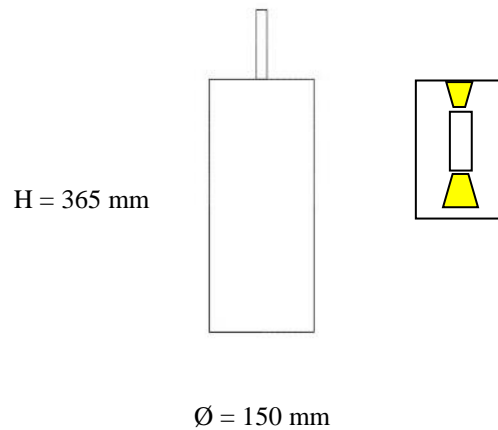

- Oberfläche:**
- Messingmatt ähnlich eloxiert (.10)
  - Bronze ähnlich eloxiert (.12)
  - Nickel mattiert (.14)
  - Weiß gepulvert (.16)
  - nach RAL gepulvert (.22)

(Modellvariante: Messing brüniert)

**Aufbau:** in Aluminium gearbeitet, 3-flammig, 2 Lichtebenen; geschlossener Zylinder, Uplight: 2x LED-Modul Abstrahlwinkel 40°, Downlight Hochleistungs-LED mit Spezial-Linsenoptik, Abstrahlwinkel 60° oder 90°; Betrieb über integrierte Netzgeräte mit DALI Schnittstelle, Betriebsspannung: 230V AC~

**Leuchtmittel:** Uplight, 2 x Hochleistungs-LED, Downlight 1 x Hochleistungs-LED

**Techn. Daten:** Höhe: 365 mm, Durchmesser: 150 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Lichtebene	Bestückung	Lichtstrom (Lm)*	Max Leistung (W)	Farbtemperatur (K)**	Farbwiedergabe (CRI)
Uplight	2x LED Modul	1660lm	25W	2700 / 3000	90+
Downlight	1x LED Modul	3200lm	35W	2700 / 3000	90+

Dimmbar über integrierte Netzgeräte mit 2 DALI Adressen

**Wahlweise erhältlich nur mit 1 Lichtebene (Downlight) als Phase P370055-B**

\*Lampenlichtstrom

\*\* Je nach Leuchtmittel-Einsatz

Die LED-Technologie unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hier aufgeführte Spezifikationen basieren auf der aktuell erhältlichen Technik. Neuentwicklungen beziehen wir jedoch laufend in unsere Modellkonstruktionen ein.