


Reflex P330011(.0) Pendelleuchte

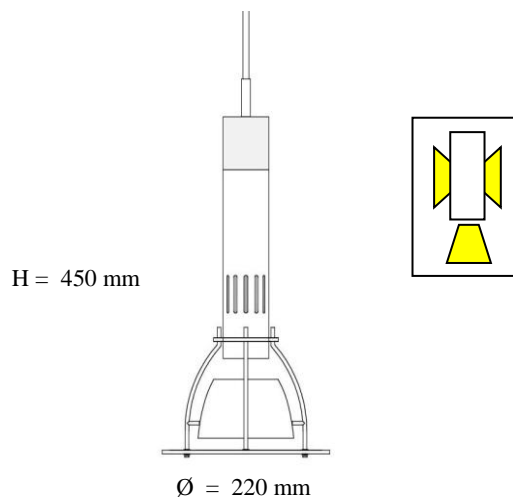

Oberfläche: - Messing mattiert (.10)
 - Messing brüniert (.12)
 - Nickel mattiert (.14)
 - Weiß gepulvert (.16)
 - nach RAL gepulvert (.22)

(Modellvariante: Messing brüniert)

Aufbau: in Messing/Aluminium gearbeitet, 5-flammig, 2 Lichtebenen; Metallzylinder, Raumlicht mit satiniertem Borosilikatglaszylinder und G9-Fassungen, Downlight mit Spezialoptik und satiniertem Abblendring;
Zuleitung: 5 m s/w, 5 x 1 mm², innenlaufender Tragedraht

Leuchtmittel: Raumlicht: 4 x G9 Fassung für LED-Leuchtmittel, Downlight 1 x Hochleistungs-LED

Techn. Daten: Höhe: 450 mm, Durchmesser: 220mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Lichtebene	Leuchtmittel	Lichtstrom (Lm)*	Max Leistung (W)	Farbtemperatur (K)**	Farbwiedergabe (CRI)
1	LED-Halopin	1400	4 x 5W/230V	2700	90+
2	Hochleistungs-LED	2500	30W/230V	2700	90+

Dimmbar über Phasenansteuerung

*Lampenlichtstrom

** Je nach Leuchtmittel-Einsatz

Die LED-Technologie unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hier aufgeführte Spezifikationen basieren auf der aktuell erhältlichen Technik. Neuentwicklungen beziehen wir jedoch laufend in unsere Modellkonstruktionen ein.