

# Solo Wandleuchte // W580002E\_Vo2.14






## Solo Wandleuchte W580002E\_Vo2.14

**Aufbau:** in Aluminium gearbeitete Wandleuchte mit einer Lichtebene (Raumlicht), Ansteuerung erfolgt über ein integriertes DALI-Netzgerät, klarer Borosilikatglaszylinder, lichtlenkender Spezialglasstab

**Oberfläche:** Nickel Matt gebürstet (.14)

**Leuchtmittel:** LED; Raumlicht: 3139 lm<sup>\*1</sup>, 2700 K, CRI 90+, 21,9 W, 143 lm/W, diffus

**Technische Daten:** D 100 x H 440 mm, Gewicht ca. 3,3 kg, 5-poliger Anschluss, Eingangsspannung 230 V AC~, steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 1...100%), eine DALI-Adresse, 2511 lm Leuchtenlichtstrom, 24 W Systemwattage inkl. EVG, 105 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse I, IP 20, CE

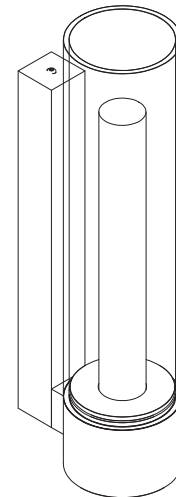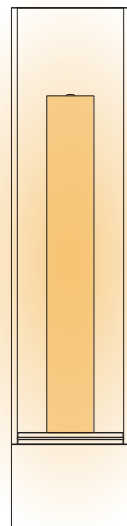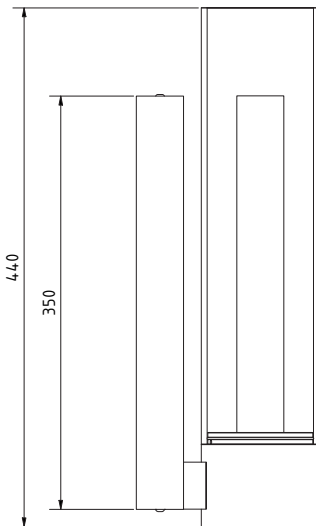

Raumlicht 24 W<sup>\*2</sup>  
2511 lm<sup>\*3</sup>, 2700 K, CRI 90+  
21,9 W

<sup>\*1</sup> Lampenlichtstrom

<sup>\*2</sup> Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte

<sup>\*3</sup> Leuchtenlichtstrom

