

Solo Wandleuchte // W580004A_V03.14







Solo Wandleuchte W580004A_V03.14

Aufbau: in Aluminium gearbeitete Wandleuchte mit einer Lichtebene (Raumlicht), Ansteuerung erfolgt über ein integriertes DALI-Netzgerät, klarer Borosilikatglaszylinder, lichtlenkender Spezialglasstab

Oberfläche: Nickel Matt gebürstet (.14)

Leuchtmittel: LED; Raumlicht: 3939 lm^{*1}, 2700 K, CRI 90+, 28,6 W, 138 lm/W, diffus

Technische Daten: D 120 x H 575 mm, Gewicht ca. 5 kg, 5-poliger Anschluss, Eingangsspannung 230 V AC~, steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 1...100%), eine DALI-Adresse, 3151 lm Leuchtenlichtstrom, 32 W Systemwattage inkl. EVG, 98 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse III, IP 20, CE

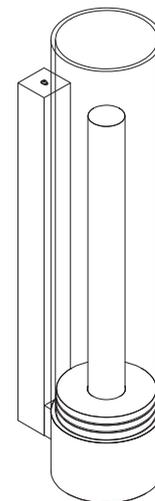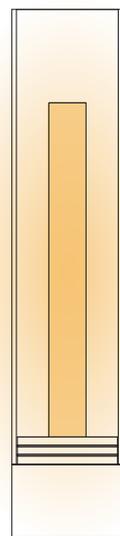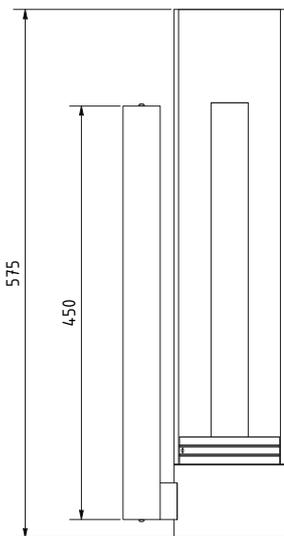

1 | Raumlicht 32 W^{*2}
3151 lm^{*3}, 2700 K, CRI 90+
28,6 W

^{*1} Lampenlichtstrom
^{*2} Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte
^{*3} Leuchtenlichtstrom

Solo Wandleuchte // W580004A_V03.14

