


Solo W580002(.0) Wandleuchte

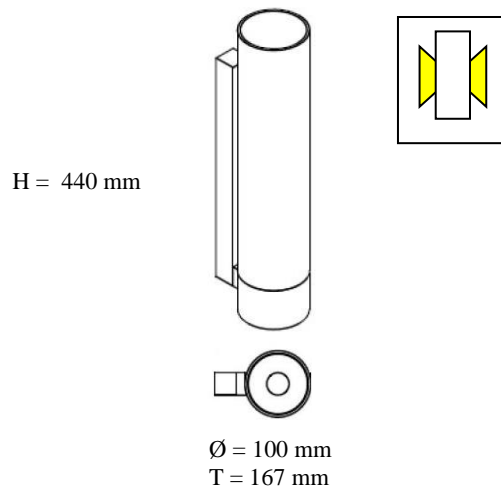

- Oberfläche:**
- Messing mattiert (.10)
 - Messing brüniert (.12)
 - Nickel mattiert (.14)
 - Weiß gepulvert (.16)
 - nach RAL gepulvert (.22)

(Modellvariante: Nickel mattiert)

Aufbau: In Aluminium gearbeitet, Borosilikatglaszylinder, PMMA mit spez. lichtleitenden Eigenschaften (seitlicher Lichtaustritt), 1-flammig, Raumlicht LED-Modul, 5-poliger Anschluss, Betrieb mittels integriertem EVG, dimmbar über DALI

Leuchtmittel: 1 x Hochleistungs-LED

Techn. Daten: H 440 mm x B 100 mm x T 167 mm, Gewicht 3,7kg, Schutzart IP20

Lichtebene	Leuchtmittel	Lichtstrom (Lm)*	Max Leistung (W)	Farbtemperatur (K)**	Farbwiedergabe (CRI)
1	Hochleistungs-LED	2000	35W/230V	2700/3000	90+
				wahlweise Sunset	
				1800-6500	
Dimmbar über integriertes DALI-Netzgerät					

*Lampenlichtstrom

** Je nach Leuchtmittel-Einsatz

Die LED-Technologie unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hier aufgeführte Spezifikationen basieren auf der aktuell erhältlichen Technik. Neuentwicklungen beziehen wir jedoch laufend in unsere Modellkonstruktionen ein.