

Meridian Ringleuchter // P440001



Meridian Ringleuchter P440001


Aufbau: in Aluminium gearbeitet, 2 Lichtebenen, 12 Meridian-Strahlerköpfe schwenkbar gelagert

Oberfläche: Pulverbeschichtung nach RAL- / DB-Farbkarte, Eloxal, Nickel Matt lackiert

Leuchtmittel: LED, Downlight: 12 x 1390 lm, 2700 K, CRI 90+, 9,82 W, 55°; Uplight: 6 x 1399 lm, 3000 K, CRI 90+, 12,12 W, diffus

Technische Daten: D 1500 H ~1030 mm, 3-poliger Anschluss, Eingangsspannung 48V DC, Betrieb mittels integrierter Konstantstromwandler (12), Dimmen mittels CCR (Amplitudenmodulation, 5,2...100%), 12 Adressen, 210 W Systemleistung inkl. EVGs, IP20

Die DALI-Steuerung erfolgt über die externen DC-Spannungsversorgungsgeräte (2 x 150 W / 48V)!

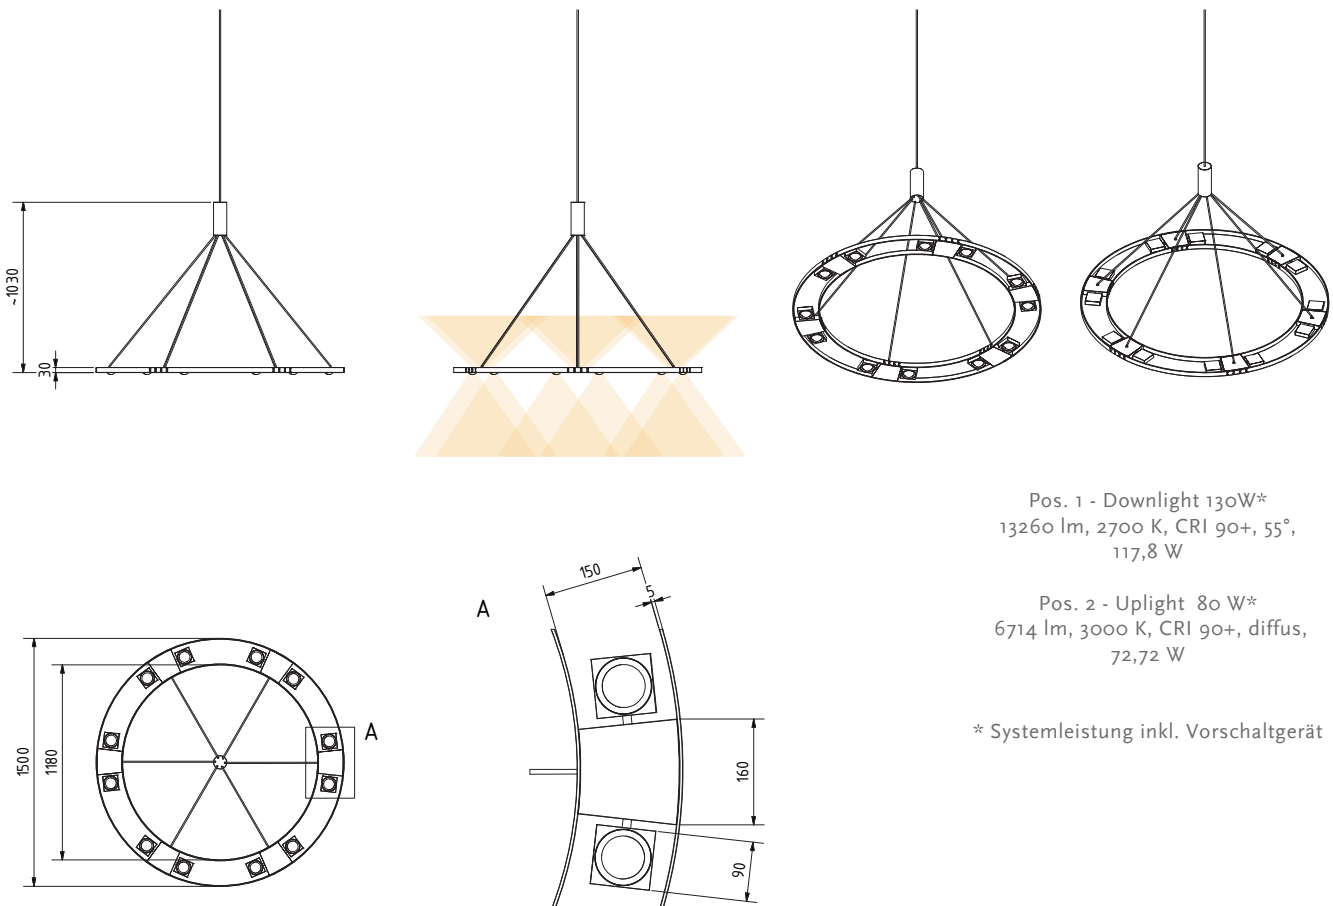

Meridian Ringleuchter // P440001

