

# Reflex Pendelleuchte // P330130\_Vo2.14



## Reflex Pendelleuchte P330130\_Vo2.14




**Aufbau:** in Aluminium gearbeitete Pendelleuchte mit einer Lichtebene (Downlight), Ansteuerung erfolgt über ein externes DALI-Netzgerät

**Oberfläche:** Nickel Matt gebürstet (.14)

**Leuchtmittel:** LED; Downlight: 3246 lm, 2700 K, CRI 90+, 21,8 W, 149 lm/W, 55°;

**Technische Daten:** D 130 x H 105 mm, Gewicht ca. 1,5 kg bzw. 4 kg mit Zuleitung, 2-poliger Anschluss, Eingangsspannung < 60 V DC (ext. EVG), (zum Betrieb ist ein externes DALI-Netzgeräte mit 5-poligem Anschluss erforderlich! Eingangsspannung dort 230 V AC~), steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 1...100%), eine DALI-Adresse, 2580 lm Leuchtenlichtstrom, 24 Systemwattage inkl. EVG, 107 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse III, IP 20, CE

**Zuleitung:** 4-adrige Zuleitung inkl. Tragedraht (4 x 0,75 mm<sup>2</sup>)

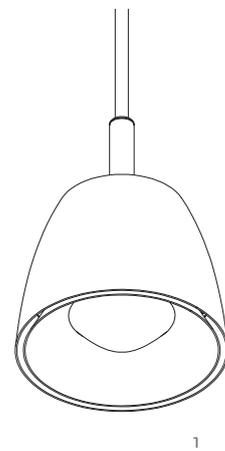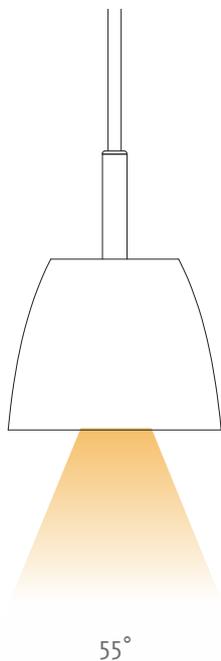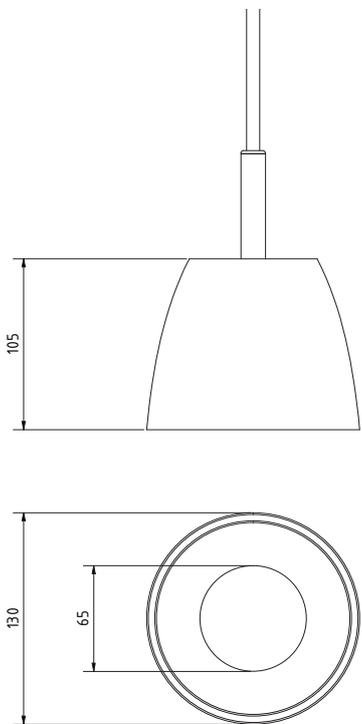

1 | Downlight 24 W\*<sup>2</sup>  
2580 lm\*<sup>3</sup>, 2700 K, CRI 90+  
1 x 21,8 W

\*1 Lampenlichtstrom  
\*2 Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte  
\*3 Leuchtenlichtstrom

