

Reflex Pendelleuchte // P330230_Vo2.14



Reflex Pendelleuchte P330230_Vo2.14




Aufbau: in Aluminium gearbeitete Pendelleuchte mit einer Lichtebene (Downlight), Ansteuerung erfolgt über ein externes DALI-Netzgerät

Oberfläche: Nickel Matt gebürstet (.14)


Leuchtmittel: LED; Downlight: 3246 lm, 2700 K, CRI 90+, 21,8 W, 149 lm/W, 55°;

Technische Daten: D 130 x H 312 mm, Gewicht ca. 2,4 kg bzw. 4,9 kg mit Zuleitung, 2-poliger Anschluss, Eingangsspannung < 60 V DC (ext. EVG), (zum Betrieb ist ein externes DALI-Netzgeräte mit 5-poligem Anschluss erforderlich! Eingangsspannung dort 230 V AC~), steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 1...100%), eine DALI-Adressen, 2580 lm Leuchtenlichtstrom, 24 Systemwattage inkl. EVG, 107 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse III, IP 20, CE

Zuleitung: 4-adrige Zuleitung inkl. Tragedraht (4 x 0,75 mm²)

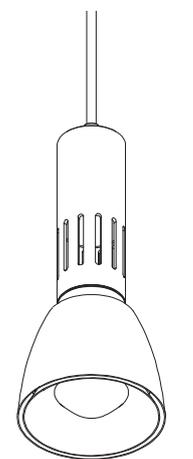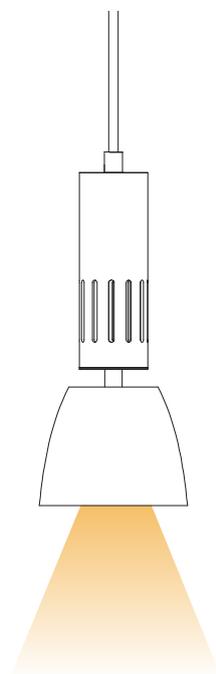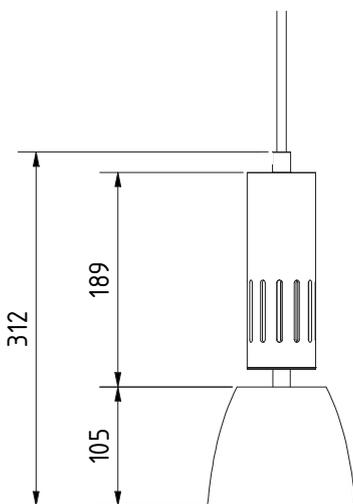

1 | Downlight 24 W*²
2580 lm*³, 2700 K, CRI 90+
1 x 21,8 W

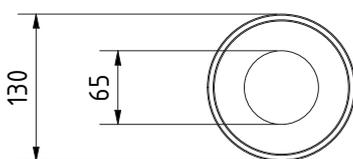

*¹ Lampenlichtstrom
*² Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte
*³ Leuchtenlichtstrom

