

# Uplightschale // P480019D\_Vo1.14







Uplightschale P480019D\_Vo1.14

**Aufbau:** in Aluminium gearbeitete Pendelleuchte mit einer Lichtebene (Uplight), Lichtebenen getrennt steuerbar, Ansteuerung erfolgt über externe DALI-Netzgeräte

**Oberfläche:** Nickel Matt gebürstet (.14)

**Leuchtmittel:** LED; Uplight: 6 x 256 lm, 2700 K, CRI 90+, je 1,77 W, 144 lm/W, diffus

**Technische Daten:** D 167 x 45 mm, Gewicht ca. 1,4 kg, bzw. ca. 3,9 kg mit Zuleitung, 2-poliger Anschluss, Eingangsspannung < 60 V DC, (zum Betrieb ist ein externes DALI-Netzgerät mit 5-poligem Anschluss erforderlich! Eingangsspannung dort 230 V AC~), steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 1...100%), eine DALI-Adresse, 1382 lm Leuchtenlichtstrom, 11,7 Systemwattage inkl. EVG, 118 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse III, IP 20, CE  
**Zuleitung:** 4-adrige Zuleitung inkl. Tragedraht (4 x 0,75 mm<sup>2</sup>)

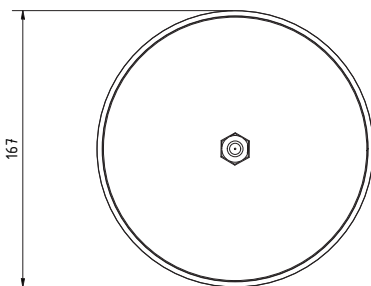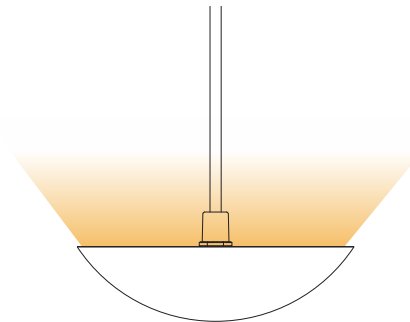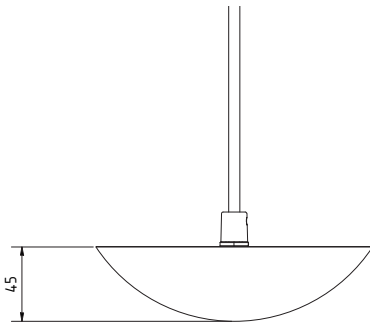

1 | Uplight 11,7 W\*<sup>2</sup>  
 1382 lm\*<sup>3</sup>, 2700 K, CRI 90+  
 6 x 1,77 W

\*<sup>1</sup> Lampenlichtstrom  
 \*<sup>2</sup> Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte  
 \*<sup>3</sup> Leuchtenlichtstrom

# Uplightschale // P480019D\_Vo1.14

