

# Deckenaufbauleuchte // D880038C\_Vo1.56







Deckenaufbauleuchte D880038C\_Vo1.56

**Aufbau:** in Aluminium gearbeitete Deckenaufbauleuchte mit einer Lichtebeine (Downlight), Ansteuerung erfolgt über ein externes DALI-Netzgerät, geschliffene Glaslinse

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung DB 703 mit Feinstruktur (.56)

**Leuchtmittel:** 1 x LED, 3246 lm<sup>\*1</sup>, 2700 K, CRI 90+, 21,8 W, 55°

**Technische Daten:** 120 x 120 x 134 mm, Gewicht ca. 1,9 kg., 2-poliger Anschluss, Eingangsspannung < 60 V DC, (zum Betrieb ist ein integriertes DALI-Netzgerät mit 5-poligem Anschluss erforderlich! Eingangsspannung 230 V AC~), steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation 1...100%), eine DALI-Adresse, 2580 lm Leuchtenlichtstrom, 24 W Systemleistung inkl. EVG, 107,5 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse III, IP20, CE

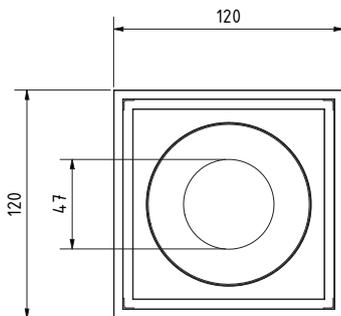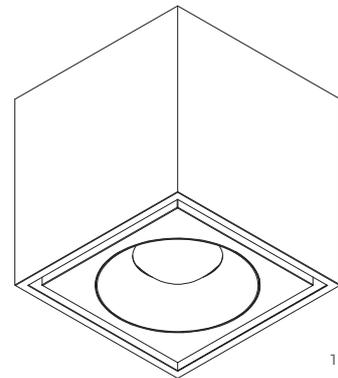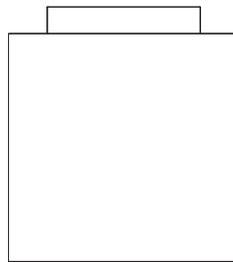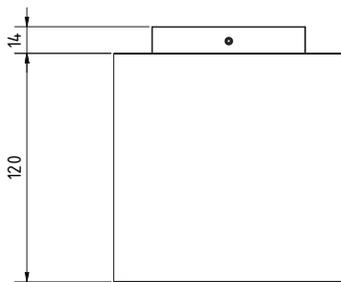

55°

1 | Downlight 24 W<sup>\*2</sup>  
2580 lm<sup>\*3</sup>, 2700 K, CRI 90+  
1 x 21,8 W

<sup>\*1</sup> Lampenlichtstrom

<sup>\*2</sup> Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte

<sup>\*3</sup> Leuchtenlichtstrom

Deckenaufbauleuchte // D880038C\_Vo1.56

