


Solo Pendelleuchte // P580026C_Vo1.14

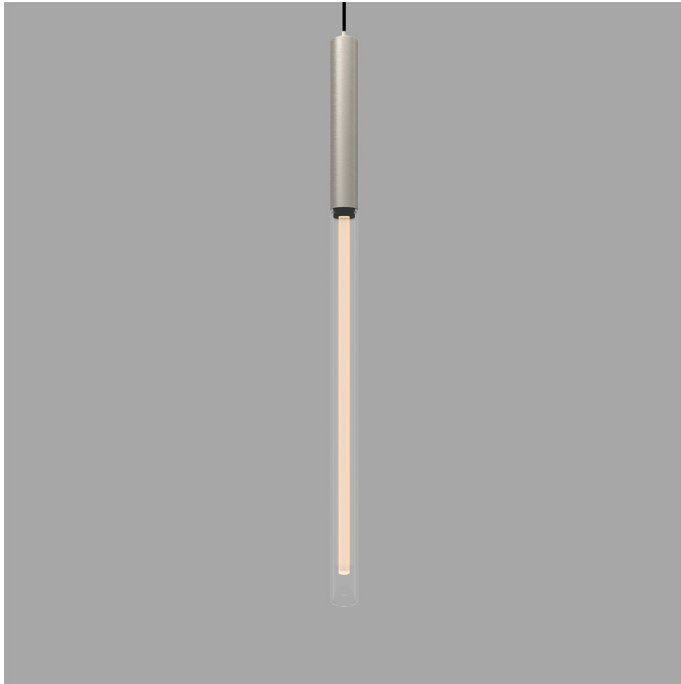



Solo Pendelleuchte P580026C_Vo1.14

Aufbau: in Aluminium gearbeitete Deckenaufbauleuchte mit einer Lichtebene (Raumlicht), Ansteuerung erfolgt über ein externes DALI-Netzgerät, lichtlenkender Spezialglasstab, klarer Borosilikatglaszylinder

Oberfläche: Nickel Matt gebürstet (.14)

Leuchtmittel: LED; Raumlicht: 2958 lm, 2700 K, CRI 90+, 22,4 W, 132 lm/W, diffus

Technische Daten: D 50 x H 1000 mm, Gewicht ca. 2,1 kg, 2-poliger Anschluss, Eingangsspannung < 60 V DC (ext. EVG), (zum Betrieb ist ein externes DALI-Netzgerät mit 5-poligem Anschluss erforderlich! Eingangsspannung dort 230 V AC~), steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 1...100%), eine DALI-Adresse, 2366 lm Leuchtenlichtstrom, 24,6 W Systemwattage inkl. EVG, 96 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse III, IP 20, CE
Zuleitung*: 3-adrige Zuleitung, 3 x 0,75 mm² mit innen lfd. Tragedraht

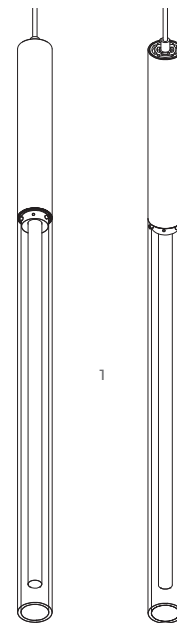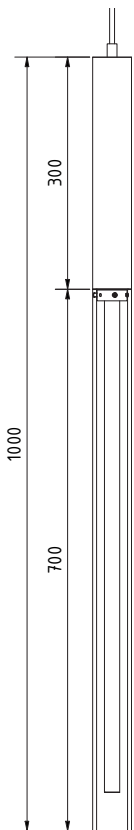


1 | Raumlicht 24,6 W^{*2}
 2366 lm^{*3}, 2700 K, CRI 90+
 2 W

^{*1} Lampenlichtstrom

^{*2} Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte

^{*3} Leuchtenlichtstrom



Solo Pendelleuchte // P580026C_Vo1.14

