

Solo Wandleuchte // W580019B_Vo2.14



Solo Wandleuchte W580019B_Vo2.14





Aufbau: in Aluminium gearbeitete Wandleuchte mit einer Lichtebeine (Raumlicht), lichtlenkender Spezialglasstab

Oberfläche: Nickel Matt Gebürstet (.14)

Leuchtmittel: LED; Raumlicht: 1427 lm*¹, 2700 K, CRI 90+, 11,5 W, 128 lm/W, diffus

Technische Daten: D 90 x H 280 mm, Gewicht ca. 1,6 kg, 3-poliger Anschluss, Eingangsspannung 48 V AC~, separat steuerbar über DALI-Schnittstelle an externer Spannungsversorgungseinheit (48 V, DC-String), dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 5...100%), eine DALI-Adresse, 1176 lm Leuchtenlichtstrom, 12,6 W Systemwattage inkl. EVG, 93 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse III, IP 20, CE

Pro 75- bzw 150-W-Vorschaltgerät (48 V) können 6/13 Leuchten betrieben werden! Maximale Entfernung zur letzten Leuchte: 30m, Spannungsabfall beachten! Mindesteingangsspannung an der letzten Leuchte: 46 V

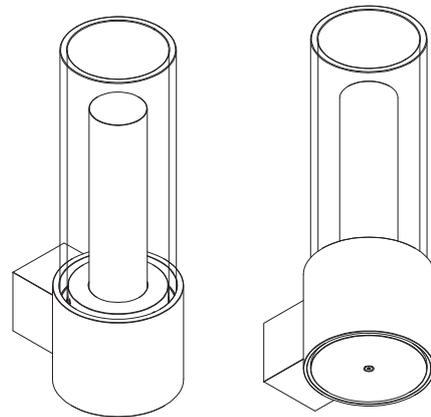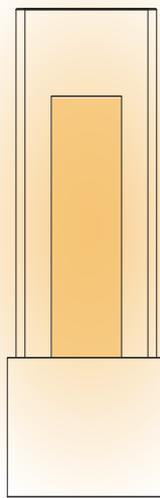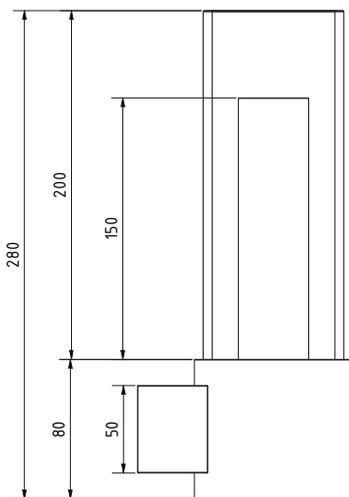

Raumlicht 12,6 W*²
1176 lm*³, 2700 K, CRI 90+
11,5 W

*¹ Lampenlichtstrom
*² Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte
*³ Leuchtenlichtstrom

Solo Wandleuchte // W580019B_Vo2.14

