

Solo Wandleuchte // W580020B_Vo2.21






Solo Wandleuchte W580020B_Vo2.21

Aufbau: in Aluminium gearbeitete Wandleuchte mit einer Lichtebeine (Raumlicht), Ansteuerung erfolgt über ein internes DALI-Netzgerät, klarer Borosilikatglaszylinder, lichtlenkender Spezialglasstab


Oberfläche: Hellbrunniert-matt-lackiert (.21)

Leuchtmittel: LED; Raumlicht: 3246 lm, 2700 K, CRI 90+, 21,8 W, 149 lm/W, diffus

Technische Daten: D 100 x D 440 mm, Gewicht ca. 3,8 kg, 5-poliger Anschluss, Eingangsspannung 230 V AC~, (ein integriertes DALI-Netzgerät), steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 1...100%), eine DALI-Adressen, 2596 lm Leuchtenlichtstrom, 24 W Systemwattage inkl. EVG, 108 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse I, IP 20, CE

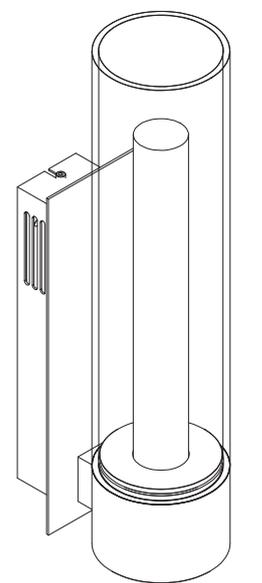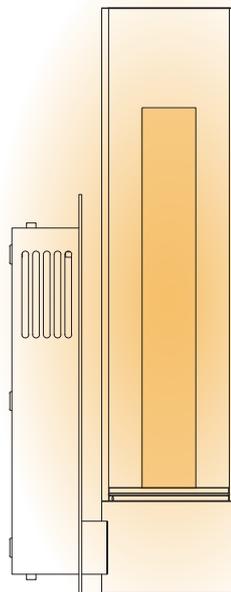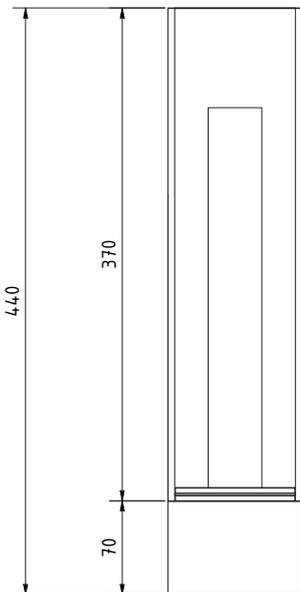

1 | Raumlicht 24 W^{*2}
2596 lm^{*3}, 2700 K, CRI 90+
21,8 W



*1 Lampenlichtstrom
*2 Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte
*3 Leuchtenlichtstrom

Solo Wandleuchte // W580020B_Vo2.21

