

Meridian Ringleuchter // P440013B_Vo1.14



Meridian Ringleuchter P440013B_Vo1.14


Aufbau: in Aluminium gearbeiteter Ringleuchter, mit 3 Lichtebenen (Downlight, Uplight, Raumlicht), 21-flammig, Lichtebenen getrennt steuerbar, Ansteuerung erfolgt über externe DALI-Netzgeräte, 3er-Teilung, stromführende Doppelflanken (30 x 5 mm), Meridian-Strahlerköpfe dreh- und schwenkbar gelagert, lichtleckender Spezialglasstab

Oberfläche: Nickel Matt gebürstet (.14)

Leuchtmittel: LED, Downlight: 6 x 1424 lm^{*1}, 2700 K , CRI 90+, je 9,09 W, 157 lm/W 55°; Uplight: 3 x 1659 lm^{*1}, 2700 K , CRI 90+, je 10,6 W, 156 lm/W, diffus; Raumlicht: 12 x 826 lm^{*1}, 2700 K , CRI 90+, je 5,24 W, diffus

Technische Daten: D1200, Gewicht ca. 17,7 kg, 4-poliger Anschluss, Eingangsspannung 48 V AC~ (DC-String), (zum Betrieb sind 2 externe Netzgeräte erforderlich, Eingangsspannung dort 230 V AC~), steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 5...100%), 12 DALI-Adressen, 19191 lm Leuchtenlichtstrom, 164,7 W Systemleistung inkl. EVGs, 116 lm/W Systemeffizienz (insgesamt), Schutzklasse III, IP20

Zuleitung: 5-adrig, 5 x 1 mm² mit innen ldf. Tragedraht

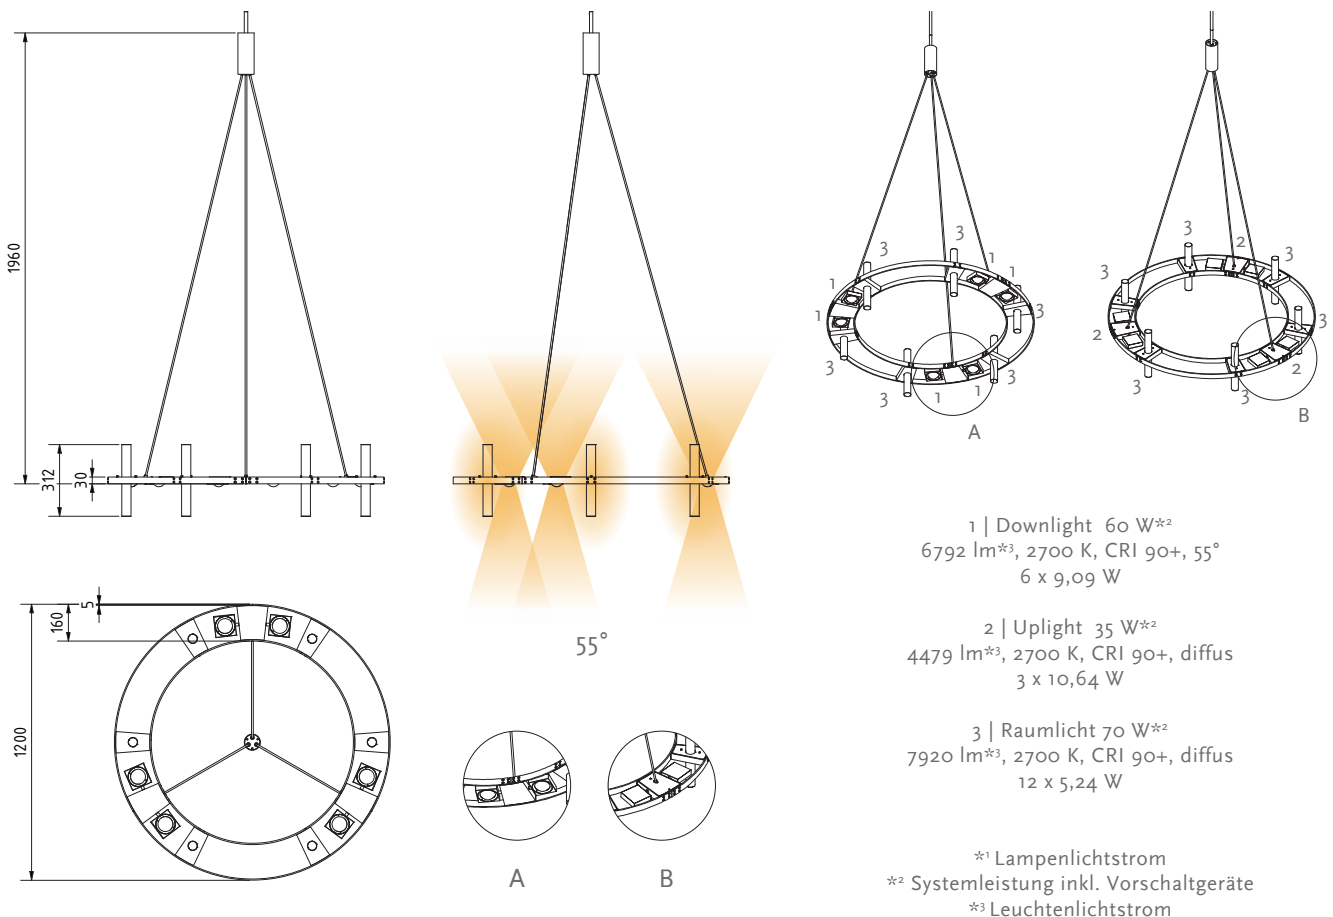

Meridian Ringleuchter // P440013B_Vo1.14

