

Wandleuchte // Metis W880047A_Vo1.95




Wandleuchte W880047A_Vo1.95

Aufbau: in Aluminium gearbeitete Wandleuchte mit einer Lichtebene (Uplight), Gewölbesträhler dreh- und schwenkbar gelagert, Ansteuerung erfolgt über ein integriertes Casambi-Netzgeräte


Oberfläche: RAL 7032 Kieselgrau (.95)

Leuchtmittel: LED, 1535 lm^{*1}, 2700 K, CRI 90+, 10,83 W, 142 lm/W, 55°

Technische Daten: 150 x 150 x 100 mm, 3-poliger Anschluss, Eingangsspannung 230 V AC~, steuerbar über Casambi-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenmodulation, 1...100%), ein Casambi Node, 1220 lm Leuchtenlichtstrom, 11,9 W Systemleistung inkl. EVG, 102,4 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse I, IP20

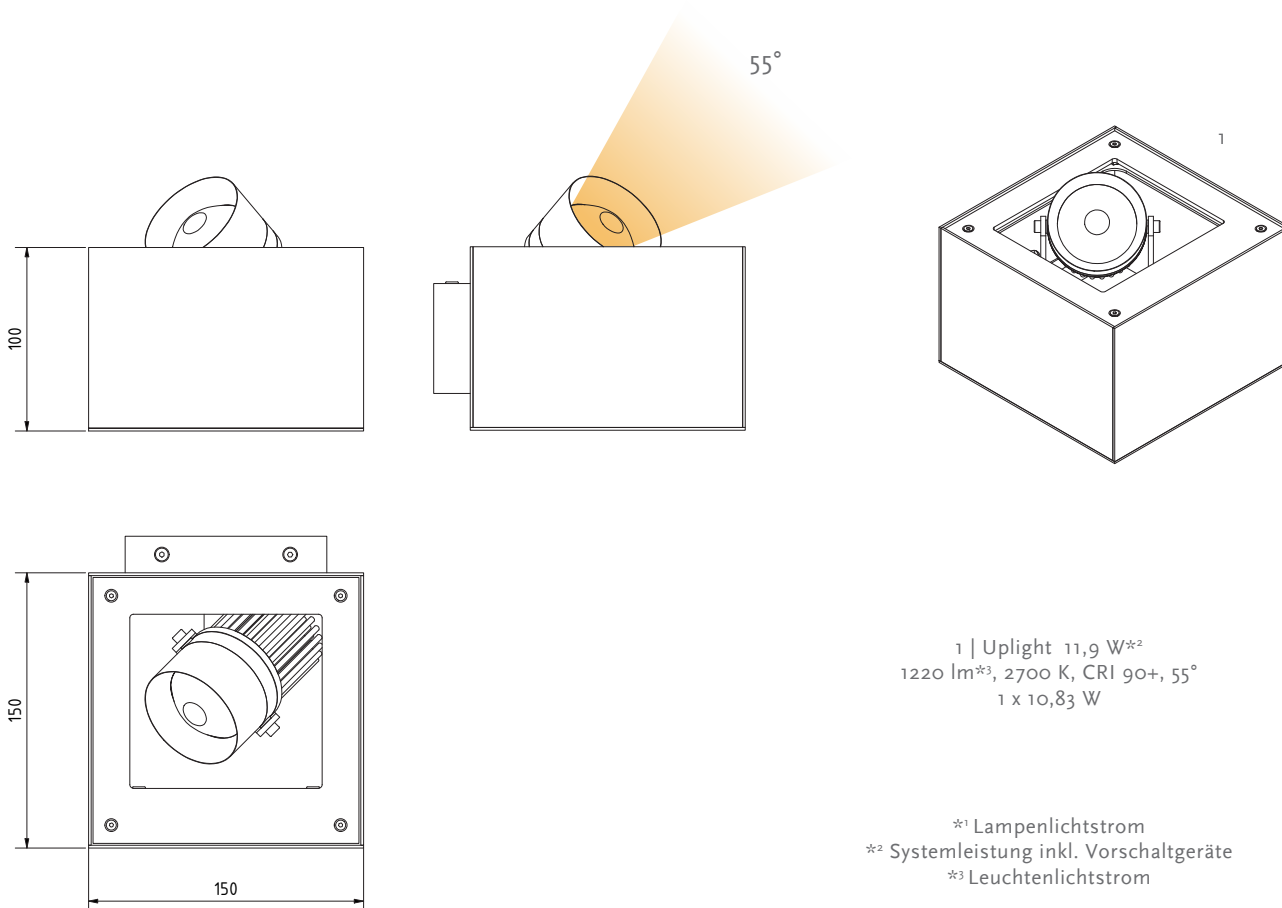

Wandleuchte // Metis W880047A_Vo1.95

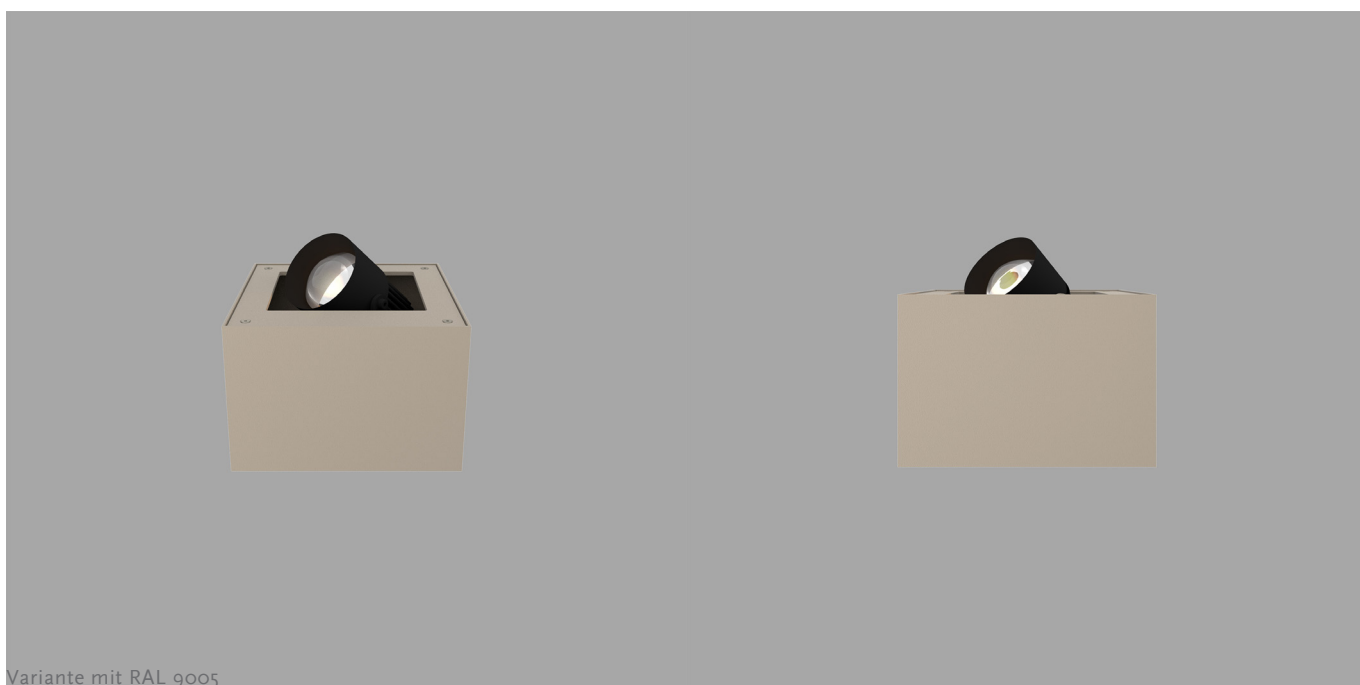

Variante mit RAL 9005