


Wandleuchte // Metis W880048A_Vo1.95

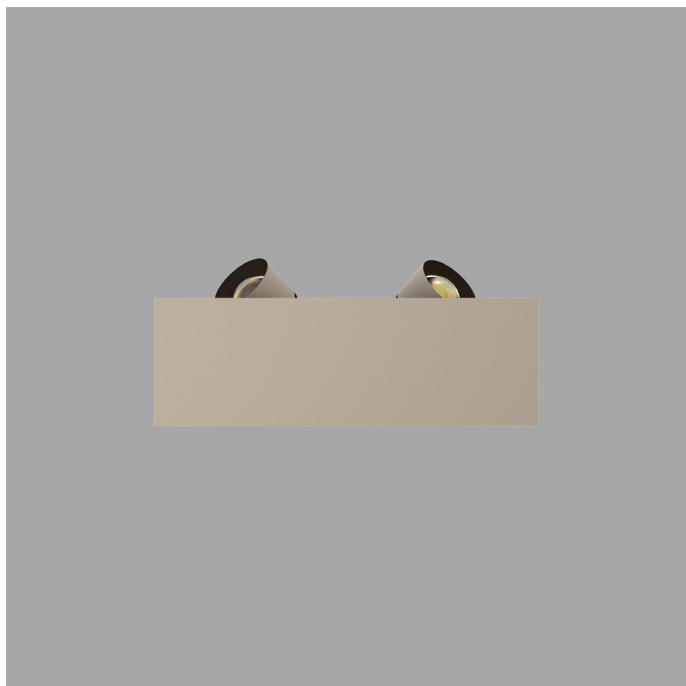


Wandleuchte W880048A_Vo1.95

Aufbau: in Aluminium gearbeitete Wandleuchte mit einer Lichtebeine (Uplight), 2-flammig, Gewölbesträhler dreh- und schwenkbar gelagert, Ansteuerung erfolgt über ein integriertes Casambi-Netzgeräte

Oberfläche: RAL 7032 Kieselgrau (.95)

Leuchtmittel: LED, 2 x 1535 lm¹, 2700 K, CRI 90+, je 10,83 W, 142 lm/W, 55°

Technische Daten: 300 x 150 x 100 mm, 3-poliger Anschluss, Eingangsspannung 230 V AC~, steuerbar über Casambi-Schnittstelle, dimmbar mittels Amplitudenmodulation (1...100%), ein Casambi Node, 2440 lm Leuchtenlichtstrom, 23,8 W Systemleistung inkl. EVG, 102,4 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse I, IP20

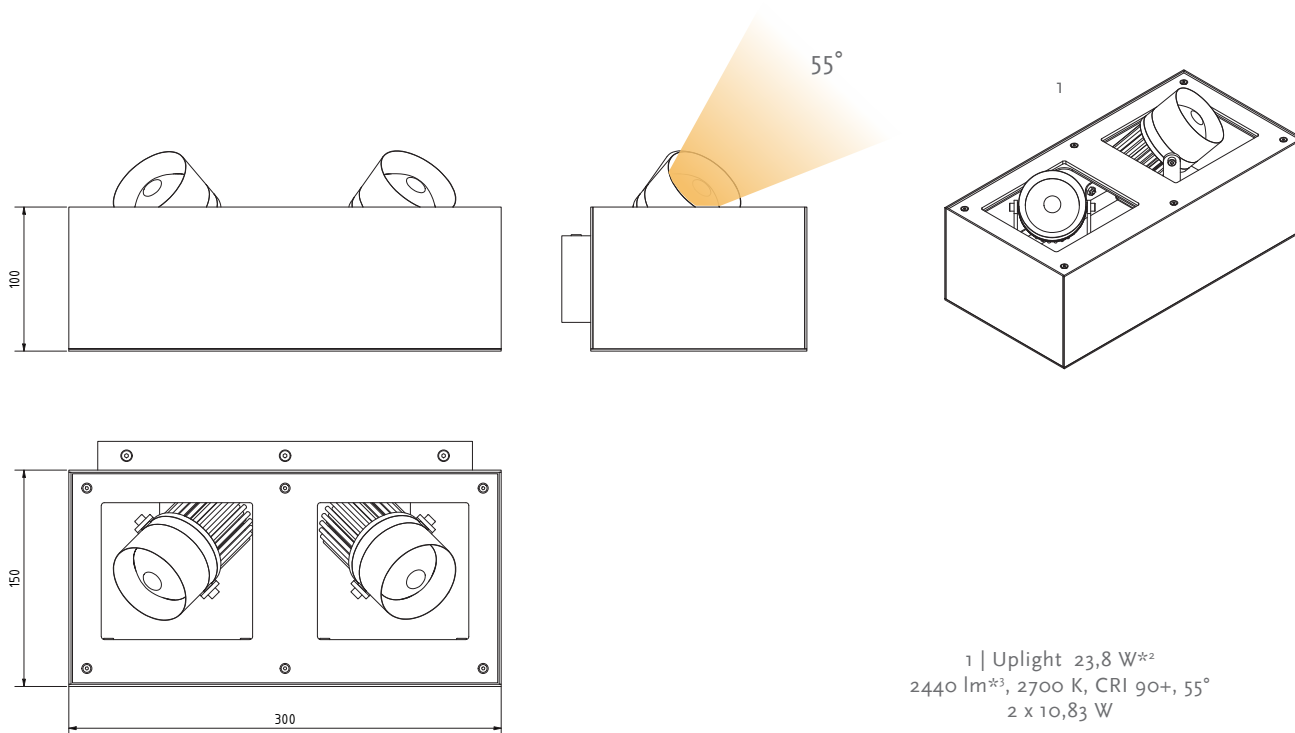

1 | Uplight 23,8 W^{*2}
2440 lm^{*3}, 2700 K, CRI 90+, 55°
2 x 10,83 W

^{*1} Lampenlichtstrom

^{*2} Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte

^{*3} Leuchtenlichtstrom

Wandleuchte // W880048A_Vo1.95



Variante mit RAL 9005