





Solo Wandleuchte W580008A_Vo2.14

Aufbau: in Aluminium gearbeitete Wandleuchte mit einer Lichtebeleuchtung (Raumlicht), 6-flammig, Ansteuerung erfolgt über ein integriertes DALI-Netzgerät, lichtlenkender Spezialglasstab

Oberfläche: Nickel Matt gebürstet (.14)

Leuchtmittel: LED; Raumlicht: 6 x 1494 lm, 2700 K, CRI 90+, je 9,55 W, 156 lm/W, diffus;

Technische Daten: 1084 x 192 mm, Gewicht in 9,5-poliger Anschluss, Eingangsspannung 230 V AC~, (ein integriertes DALI-Netzgerät), steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplitudenummodulation 1...100%), eine DALI Adresse, 7171,2 lm Leuchtenlichtstrom, 63,03 W Systemwattage inkl. EVG, 113 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse I, IP 20, CE

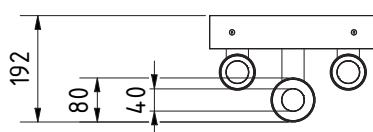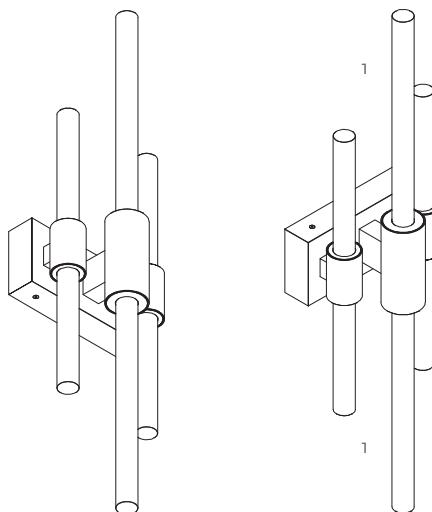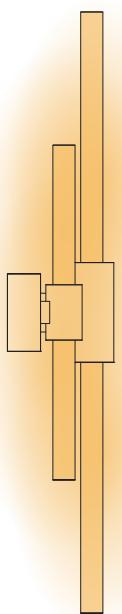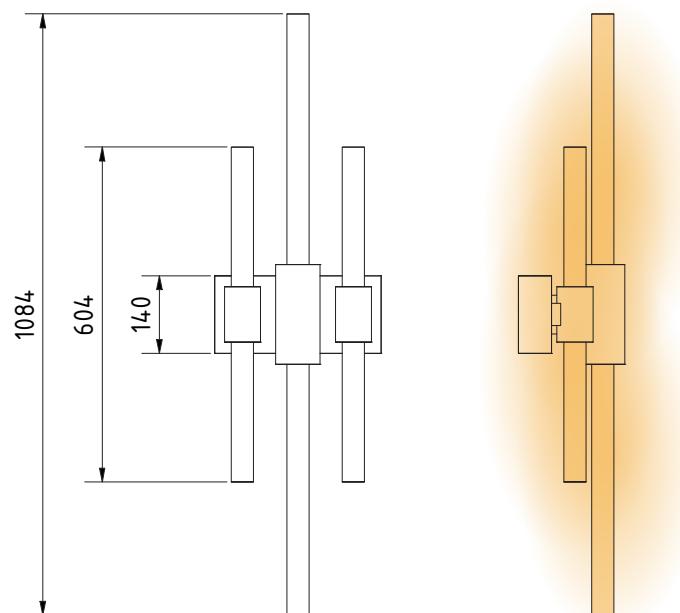

1 | Raumlicht 63,03 W^{*2}
7171,2 lm^{*3}, 2700 K, CRI 90+, diffus
6 x 9,55 W

*1 Lampenlichtstrom

*2 Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte

*3 Leuchtenlichtstrom

Solo Wandleuchte // W580008A_Vo2.14

